
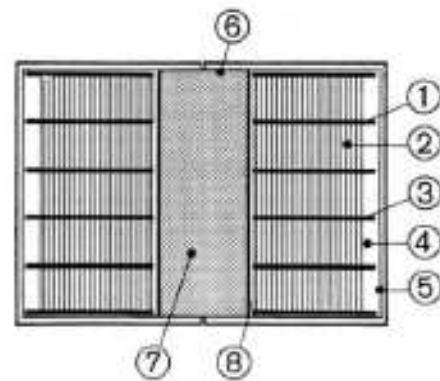
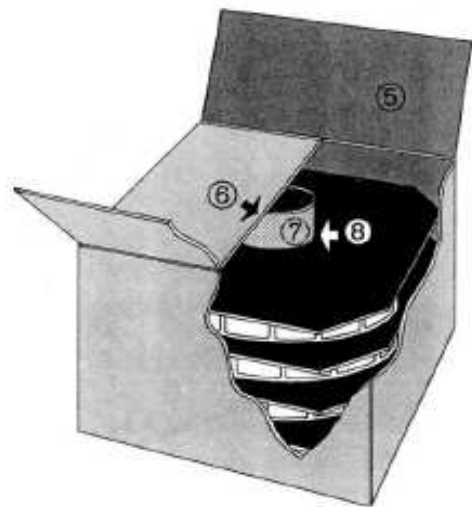


- ① Entnahme und Beschickungshilfe bei Rollenwechsel in Etikettiermaschine
- ② Weiche Wicklung möglich (Verhinderung von Bluten und Verblocken des Klebstoffes)
- ③ Verhinderung des Teleskopierens der Etikettenrolle und der Beschädigung der Trägerpapierkanten
- ④ Verhinderung des Abriebs an Etikett bei Außenwicklung
- ⑤ Feuchtigkeitsbeständig und Staubfreiheit durch PE-Beschichtung auf Innenseite
- ⑥ Druckverteilung bei Palettenstapelung
- ⑦ Erhöhte Stapelstabilität durch Hülse und Vermeidung der Auflage der Kartonklappen auf Trägerpapierkanten
- ⑧ Sichere Positionierung der Einzelrollen bei Transporterschütterungen

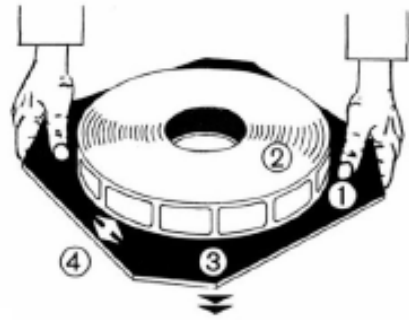

## Haftetiketten

## Standard Verpackung

The content and text of this leaflet is protected by German (LitUrHG, UWG, BGB) and international law (copyright).

Duplication or use of content is prohibited without explicit permittance. Violations will be punished by compensation fees.



CCL Label GmbH  
 Industriestraße 2  
 83607 Holzkirchen  
 Telefon: +49(0)8024/3080  
 Telefax: +49(0)8024/1751  
 HOLinfo@cclind.com